



THERMATEX® Symetra Rg 4-16

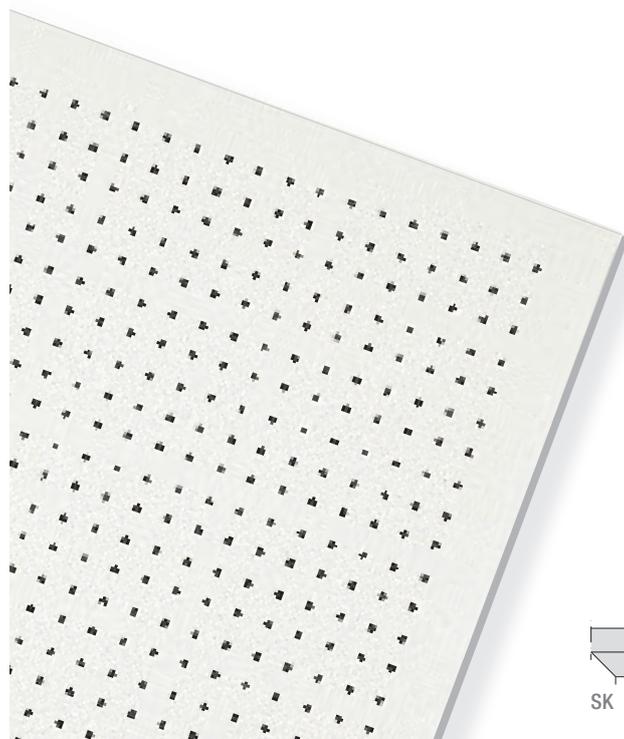



■ Pour une optique exceptionnelle avec une excellente acoustique, nous recommandons THERMATEX® Symetra Rg 4-16. Sa particularité tient dans le perçage homogène de la surface. Les lignes droites de trous éloignées génèrent une ambiance architecturale de haute qualité dans la pièce.

SYSTEME	■ C Ossature apparente, dalles démontables
	■ A Système caché, dalles démontables / dalles non démontables
Formats	■ 600 x 600 mm
Epaisseur / Poids	■ 19 mm (env. 5,3 kg/m ²)
Coloris	■ blanc similaire RAL 9010
Finition de chants	■ SK, VT 15/24, VT-S 15F, AW, GN

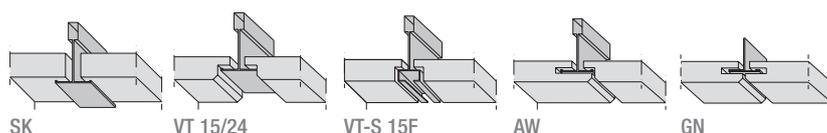

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux	■ A2-s1,d0 selon EN 13501-1
Résistance au feu	■ F30 - F90 d'après DIN 4102 Partie 2 (conformément au certificat) REI30 - REI90 d'après EN 13501 Partie 2 (conformément au certificat)
Absorption acoustique	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,55$ selon EN ISO 11654 NRC = 0,55 selon ASTM C 423
Réflexion à la lumière	■ env. 87% avec coloris blanc similaire RAL 9010
Conductibilité thermique	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK selon DIN 52612
Résistance à l'humidité	■ Jusqu'à 90% d'humidité relative

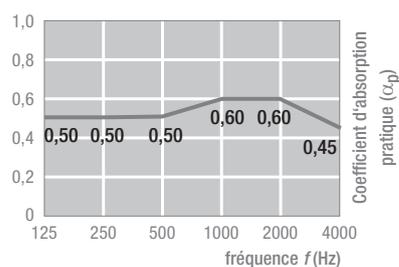

Knauf AMF
Plafonds et Systèmes S.A.S.
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
Tél. : +33 (0) 2 37 38 50 50, Fax : +33 (0) 2 37 42 10 73
info@knaufamf.fr, www.knaufamf.fr

Il peut exister des différences de couleur entre le catalogue et les produits originaux. Avant que le choix ne soit définitif, faire préalablement une demande d'échantillon original. Toutes les données et informations techniques dans cette brochure ou autres publications qui se rapportent aux systèmes de plafond AMF se réfèrent à des résultats de contrôle qui ont été réalisés dans des conditions de laboratoire. Le client reste responsable de l'utilisation de ces données et informations. Toutes les données relevant du système correspondent à la technique actuelle. Il est important de se conformer aux procès verbaux officiels, aux avis techniques et aux consignes de pose. Ils supposent l'utilisation exclusive des produits dont la combinaison des éléments entre eux a été confirmée par des contrôles internes et externes. Toute garantie et responsabilité sont exclues pour des combinaisons avec des produits ou éléments de système autres que ceux spécifiés. De plus il est à noter que des productions provenant de baux différents (date et numéro de production différents) ne doivent pas être posés ensemble. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Nos conditions de paiement, de livraison et de vente sont en vigueur. Ce catalogue perd sa validité dès l'apparition de la nouvelle édition! Sous toute réserve d'erreur ou de faute d'impression.